

Capocorda ad anello con isolamento in nylon CU, 35mm²

Tipo AN-M, a prova di cortocircuito per conduttori in rame

Codice articolo: AN7-M6

Imballo: 100



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Rame ETP (CW008A)

Superficie: Stagnato elettroliticamente

Sezione cavo (mm²): 35

Sezione cavo flessibile (mm²): 25 - 35

Bullone (Ø): 6

Foro d'ispezione: Si

Colore: Rosso


Classe di infiammabilità UL 94: UL94 - V2

Temperatura di esercizio (°C): -20 - +115

Temperatura max. (°C): +130

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI

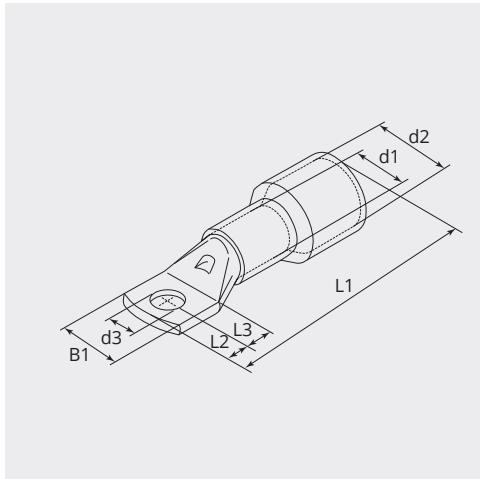

DIMENSIONI

L1 (mm): 48.0

L2 (mm): 6.0

L3 (mm): 7.0

B1 (mm): 17.0

d1 (Ø): 8.9

d2 (Ø): 11.9

d3 (Ø): 6.4

NOTA

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione condutore (mm²) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)