

# Capocorda ad anello con isolamento in nylon CU, 35mm<sup>2</sup>

Tipo AN-M, a prova di cortocircuito per conduttori in rame

Codice articolo: AN7-M8

Imballo: 100



## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** Rame ETP (CW008A)

**Superficie:** Stagnato elettroliticamente

**Sezione cavo (mm<sup>2</sup>):** 35

**Sezione cavo flessibile (mm<sup>2</sup>):** 25 - 35

**Bullone (Ø):** 8

**Foro d'ispezione:** Si

**Colore:** Rosso


**Classe di infiammabilità UL 94:** UL94 - V2

**Temperatura di esercizio (°C):** -20 - +115

**Temperatura max. (°C):** +130

**Produttore:** Gruppo Cembre

## DIMENSIONI

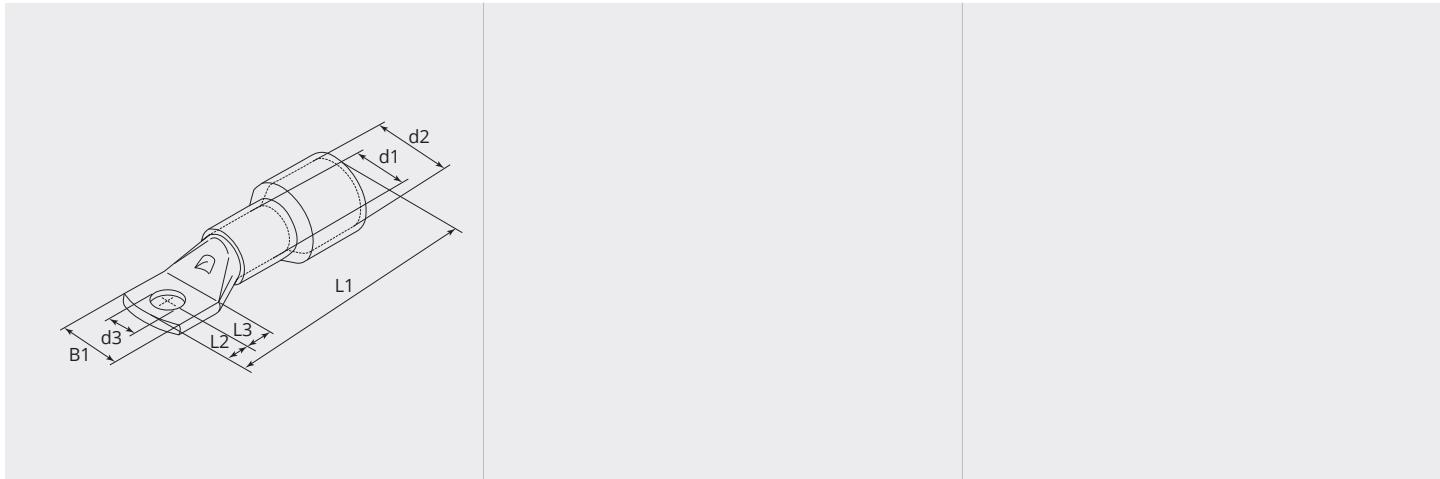

## DIMENSIONI

L1 (mm): 52.0

L2 (mm): 8.0

L3 (mm): 9.0

B1 (mm): 17.0

d1 (Ø): 8.9

d2 (Ø): 11.9

d3 (Ø): 8.4

## NOTA

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione condutore (mm<sup>2</sup>) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)