

PA6.6 isolierter Rohrkabelschuh CU, 50mm²

TYP ANE-M, für Kupferleiter nach DIN EN60228 bzw. VDE 0295 Klasse 5 und 6

Artikelnummer: ANE12-M10-19

Artikelgewicht (kg): 0.00 kg


VPE: 25



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material:	ETP Kupfer (CW008A)
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinkt
Leiterquerschnitt (mm ²):	50
Leiterquerschnitt feindrähtig (mm ²):	35 - 50
Leiterquerschnitt (AWG/MCM):	2 - 0
Bolzen (Ø):	10.00
Sichtloch:	Ja
Farbe:	Schwarz
Betriebstemperatur (°C):	-20 - +115
Maximal Temperatur (°C):	+130
Hersteller:	Cembre Gruppe

ABMESSUNGEN

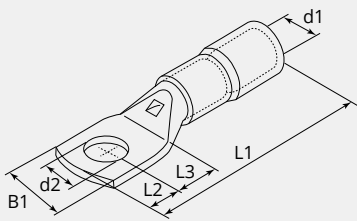

ABMESSUNGEN

L1 (mm):	65.5
L2 (mm):	10.0
L3 (mm):	11.0
B1 (mm):	19.0
d1 (Ø):	15.7
d2 (Ø):	10.5

Hinweis

- Kabelschuhe mit schmaler Lasche z.B. für Kompaktschalter
- Jeder Kabelschuh trägt folgende Merkmale: Firmen- und Produktbezeichnung, Werkstoffangabe, Leiterquerschnitt (mm²) und Bolzen Ø (mm)