

# PA 6.6 preisolée cosse tubulaire CU, 50mm<sup>2</sup>

Type ANE-M, pour câble en cuivre selon DIN EN60228 ou VDE 0295 classe 5 et 6

Numéro d'article: ANE12-M10-19

UC: 25



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Matériau:** Cuivre ETP (CW008A)

**Surface:** Etarnés électrolytiquement

**Section câble (mm<sup>2</sup>):** 50

**Section câble fils fin (mm<sup>2</sup>):** 35 - 50

**Section câble (AWG/MCM):** 2 - 0

**Boulon (Ø):** 10

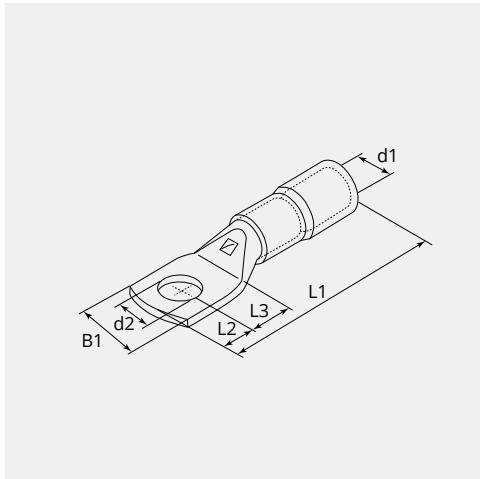
**Trou d'inspection:** Oui

**Couleur:** Noir

**Température de fonctionnement (°C):** -20 - +115

**Température max. (°C):** +130

**Fabricant:** Groupe Cembre

**DIMENSIONS****DIMENSIONS**

L1 (mm):	65.5
L2 (mm):	10.0
L3 (mm):	11.0
B1 (mm):	19.0
d1 (Ø):	15.7
d2 (Ø):	10.5

**REMARQUE**

· Cosse tubulaire avec plage réduit

Sur chaque cosse figure les caractéristiques suivantes: logo de la société, le code du produit, la spécification de la matière, la section de câble à utiliser ( $\text{mm}^2$ ) et l'écrou Ø (mm)