

PA 6.6 preisolato capocorda tubo CU, 50mm²

Tipo ANE-M, per conduttori in rame sec. DIN EN60228 o VDE 0295 classe 5 e 6

Codice articolo: ANE12-M10-19

Imballo: 25



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Rame ETP (CW008A)

Superficie: Stagnato elettroliticamente

Sezione cavo (mm²): 50

Sezione cavo flessibile (mm²): 35 - 50

Sezione cavo (AWG/MCM): 2 - 0

Bullone (Ø): 10

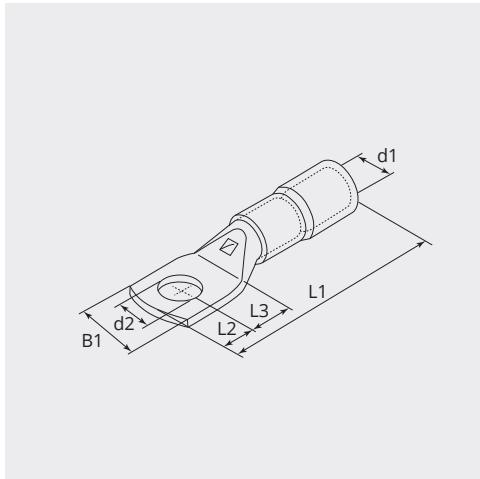
Foro d'ispezione: Si

Colore: Nero

Temperatura di esercizio (°C): -20 - +115

Temperature max. (°C): +130

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI**DIMENSIONI**

L1 (mm):	65.5
L2 (mm):	10.0
L3 (mm):	11.0
B1 (mm):	19.0
d1 (Ø):	15.7
d2 (Ø):	10.5

NOTA

- Capicorda con attacco contenuto, adatti al collegamento di apparecchiature provviste di morsetti di dimensioni ridotte.
- Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione conduttore (mm²) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)