

PA 6.6 preisolato capocorda tubo CU, 50mm²

Tipo ANE-M, per conduttori in rame sec. DIN EN60228 o VDE 0295 classe 5 e 6

Codice articolo: ANE12-M12


Imballo: 25



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale:	Rame ETP (CW008A)
Superficie:	Stagnato elettroliticamente
Sezione cavo (mm ²):	50
Sezione cavo flessibile (mm ²):	35 - 50
Sezione cavo (AWG/MCM):	2 - 0
Bullone (Ø):	12
Foro d'ispezione:	Si
Colore:	Nero
Temperatura di esercizio (°C):	-20 - +115
Temperature max. (°C):	+130
Produttore:	Gruppo Cembre

DIMENSIONI

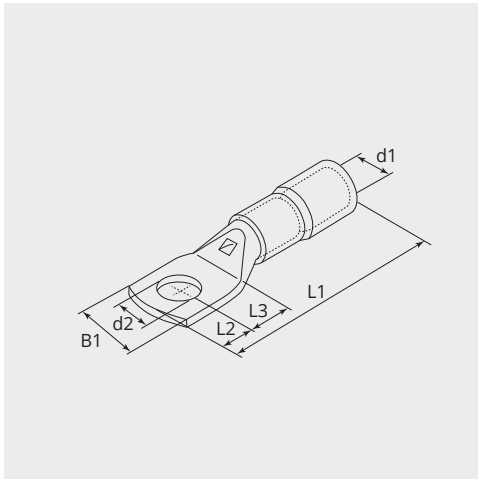

DIMENSIONI

L1 (mm):	70.5
L2 (mm):	12.0
L3 (mm):	14.0
B1 (mm):	22.0
d1 (Ø):	15.7
d2 (Ø):	13.2

NOTA

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione conduttore (mm²) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)