

# PA 6.6 preisolato capocorda tubo CU, 50mm<sup>2</sup>

Tipo ANE-M, per conduttori in rame sec. DIN EN60228 o VDE 0295 classe 5 e 6

Codice articolo: ANE12-M8

Peso del prodotto 0.0199 kg

Imballo: 25



## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** Rame ETP (CW008A)

**Superficie:** Stagnato elettroliticamente

**Sezione cavo (mm<sup>2</sup>):** 50

**Sezione cavo flessibile (mm<sup>2</sup>):** 35 - 50

**Sezione cavo (AWG/MCM):** 2 - 0

**Bullone (Ø):** 8

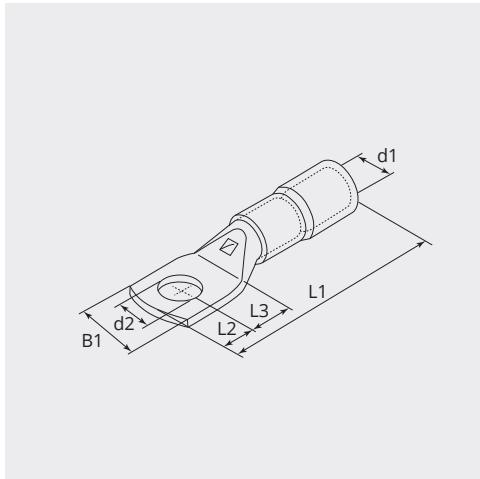
**Foro d'ispezione:** Si

**Colore:** Nero

**Temperatura di esercizio (°C):** -20 - +115

**Temperature max. (°C):** +130

**Produttore:** Gruppo Cembre

**DIMENSIONI****DIMENSIONI**

L1 (mm):	61.5
L2 (mm):	8.0
L3 (mm):	9.0
B1 (mm):	19.8
d1 (Ø):	15.7
d2 (Ø):	8.4

**NOTA**

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione condutore (mm<sup>2</sup>) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)