

# PA 6.6 preisolato capocorda tubo CU, 70mm<sup>2</sup>

Tip ANE-M, per conduttori in rame

Codice articolo: ANE14-M12

Imballo: 25



## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** Rame ETP (CW008A)

**Superficie:** Stagnato elettroliticamente

**Sezione cavo (mm<sup>2</sup>):** 70

**Sezione cavo flessibile (mm<sup>2</sup>):** 50 - 70

**Sezione cavo (AWG/MCM):** 0 - 00

**Bullone (Ø):** 12

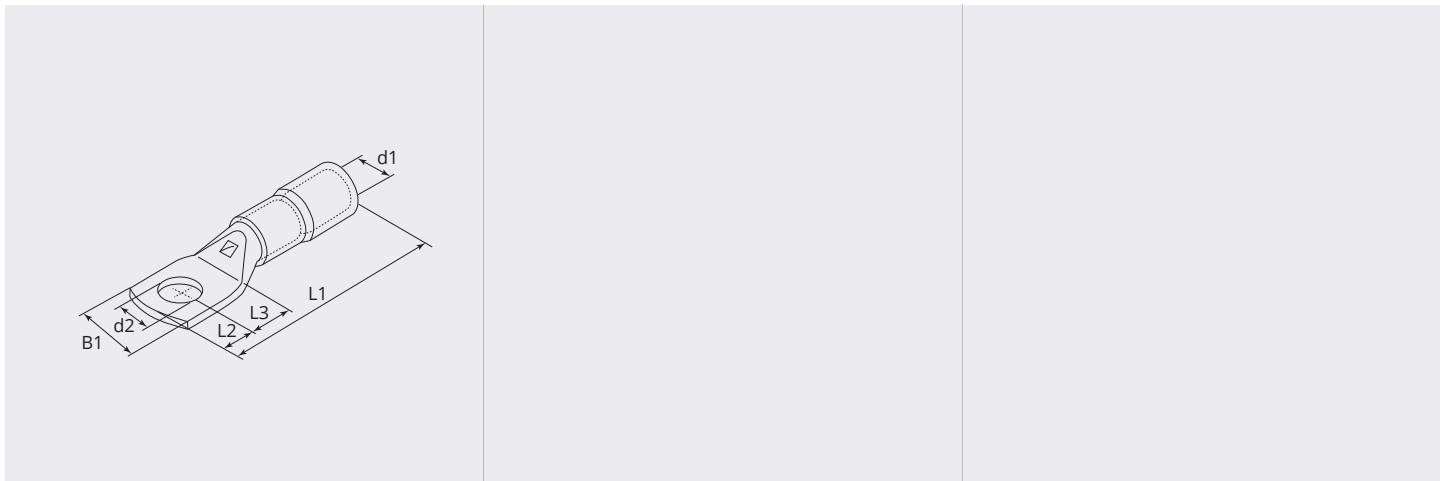
**Foro d'ispezione:** Si

**Colore:** Nero

**Temperatura di esercizio (°C):** -20 - +115

**Temperature max. (°C):** +130

**Produttore:** Gruppo Cembre

**DIMENSIONI****DIMENSIONI**

L1 (mm): 72.0

L2 (mm): 12.0

L3 (mm): 14.0

B1 (mm): 22.0

d1 (Ø): 15.8

d2 (Ø): 13.2

**NOTA**

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione conduttore (mm<sup>2</sup>) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)