

PA 6.6 preisolée cosse tubulaire CU, 70mm²

Type ANE-M, pour câble en cuivre selon DIN EN60228 ou VDE 0295 classe 5 et 6

Numéro d'article: ANE17-M10-19


UC: 25



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau:	Cuivre ETP (CW008A)
Surface:	Eternés électrolytiquement
Section câble (mm²):	70
Section câble fils fin (mm²):	50 - 70
Section câble (AWG/MCM):	0 - 00
Boulon (Ø):	10
Trou d'inspection:	Oui
Couleur:	Noir
Température de fonctionnement (°C):	-20 - +115
Température max. (°C):	+130
Fabricant:	Groupe Cembre

DIMENSIONS

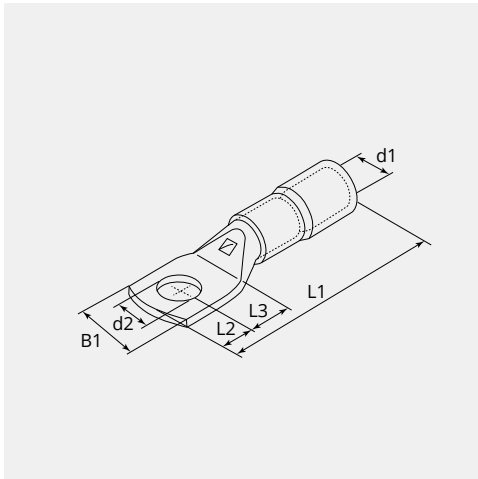

DIMENSIONS

L1 (mm):	69.8
L2 (mm):	10.0
L3 (mm):	11.0
B1 (mm):	19.0
d1 (Ø):	17.9
d2 (Ø):	10.5

REMARQUE

- Cosse tubulaire avec plage réduit
- Sur chaque cosse figure les caractéristiques suivantes: logo de la société, le code du produit, la spécification de la matière, la section de câble à utiliser (mm²) et l'écrou Ø (mm)