

PA 6.6 preisolato capocorda tubo CU, 70mm²

Tipo ANE-M, per conduttori in rame sec. DIN EN60228 o VDE 0295 classe 5 e 6

Codice articolo: ANE17-M10-19


Imballo: 25



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale:	Rame ETP (CW008A)
Superficie:	Stagnato elettroliticamente
Sezione cavo (mm²):	70
Sezione cavo flessibile (mm²):	50 - 70
Sezione cavo (AWG/MCM):	0 - 00
Bullone (Ø):	10
Foro d'ispezione:	Si
Colore:	Nero
Temperatura di esercizio (°C):	-20 - +115
Temperature max. (°C):	+130
Produttore:	Gruppo Cembre

DIMENSIONI

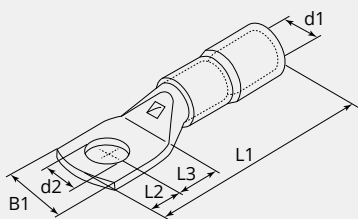

DIMENSIONI

L1 (mm):	69.8
L2 (mm):	10.0
L3 (mm):	11.0
B1 (mm):	19.0
d1 (Ø):	17.9
d2 (Ø):	10.5

NOTA

- Capicorda con attacco contenuto, adatti al collegamento di apparecchiature provviste di morsetti di dimensioni ridotte. Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione conduttore (mm²) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)