

PA 6.6 preisolato capocorda tubo CU, 95mm²

Tip ANE-M, per conduttori in rame

Codice articolo: ANE19-M14

Imballo: 25



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Rame ETP (CW008A)

Superficie: Stagnato elettroliticamente

Sezione cavo (mm²): 95

Sezione cavo flessibile (mm²): 70 - 95

Sezione cavo (AWG/MCM): 00 - 000

Bullone (Ø): 14

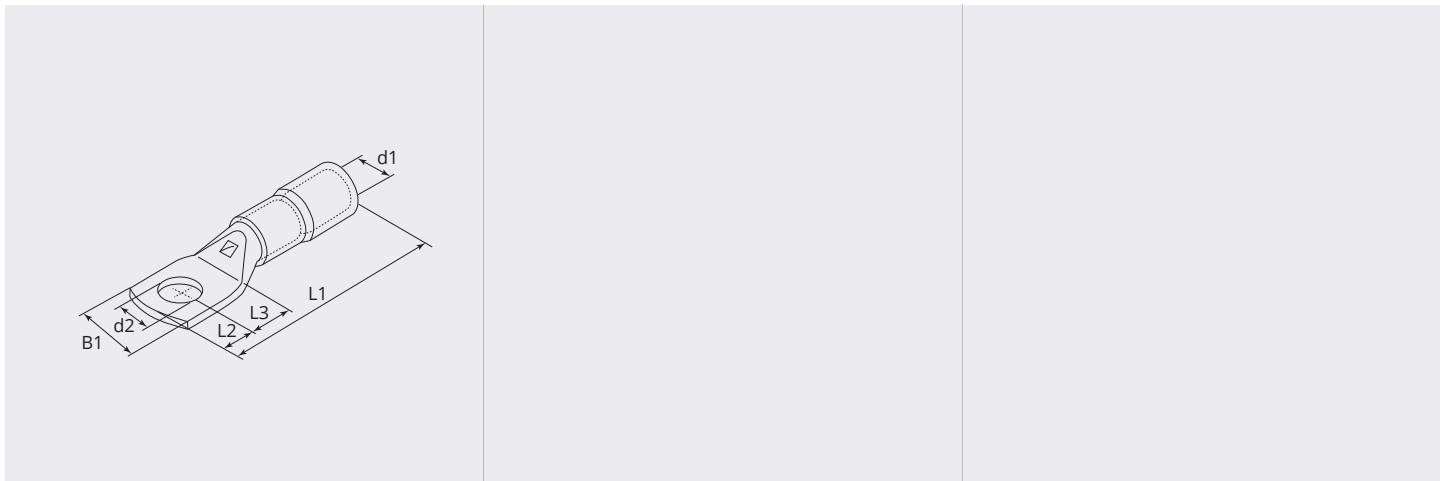
Foro d'ispezione: Si

Colore: Nero

Temperatura di esercizio (°C): -20 - +115

Temperature max. (°C): +130

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI**DIMENSIONI**

L1 (mm):	86.0
L2 (mm):	14.0
L3 (mm):	16.0
B1 (mm):	25.0
d1 (Ø):	18.0
d2 (Ø):	15.0

NOTA

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione conduttore (mm²) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)