# PA6.6 isolierter Rohrkabelschuh CU, 95mm²

**TYP ANE-M, für Kupferleiter nach DIN EN60228 bzw. VDE 0295 Klasse 5 und 6**

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer:** | **ANE20-M10** |
| **Artikelgewicht (kg):** | **0.00 kg** |
| **VPE:** | **25** |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| **Material:** | ETP Kupfer (CW008A) |
| **Oberfläche:** | Elektrolytisch verzinnt |
| **Leiterquerschnitt (mm²):** | 95 |
| **Leiterquerschnitt feindrähtig (mm²):** | 70 - 95 |
| **Leiterquerschnitt (AWG/MCM):** | 00 - 000 |
| **Bolzen (Ø):** | 10.00 |
| **Sichtloch:** | Ja |
| **Farbe:** | Schwarz |
| **Betriebstemperatur (°C):** | -20 - +115 |
| **Maximal Temperatur (°C):** | +130 |
| **Hersteller:** | Cembre Gruppe |

## ABMESSUNGEN

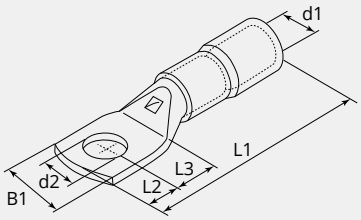


## ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| **L1 (mm):** | 74.6 |
| **L2 (mm):** | 10.0 |
| **L3 (mm):** | 11.0 |
| **B1 (mm):** | 27.0 |
| **d1 (Ø):** | 20.0 |
| **d2 (Ø):** | 10.5 |

## Hinweis

- **Jeder Kabelschuh trägt folgende Merkmale: Firmen- und Produktbezeichnung, Werkstoffangabe, Leiterquerschnitt (mm²) und Bolzen Ø (mm)**