

PA6.6 isolierter Rohrkabelschuh CU, 95mm²

TYP ANE-M, für Kupferleiter nach DIN EN60228 bzw. VDE 0295 Klasse 5 und 6

Artikelnummer: ANE20-M12

Artikelgewicht (kg): 0.00 kg


VPE: 25



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material:	ETP Kupfer (CW008A)
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinkt
Leiterquerschnitt (mm ²):	95
Leiterquerschnitt feindrähtig (mm ²):	70 - 95
Leiterquerschnitt (AWG/MCM):	00 - 000
Bolzen (Ø):	12.00
Sichtloch:	Ja
Farbe:	Schwarz
Betriebstemperatur (°C):	-20 - +115
Maximal Temperatur (°C):	+130
Hersteller:	Cembre Gruppe

ABMESSUNGEN

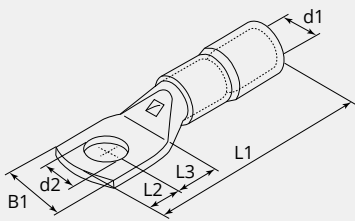

ABMESSUNGEN

L1 (mm):	79.6
L2 (mm):	12.0
L3 (mm):	14.0
B1 (mm):	27.0
d1 (Ø):	20.0
d2 (Ø):	13.2

Hinweis

Jeder Kabelschuh trägt folgende Merkmale: Firmen- und Produktbezeichnung, Werkstoffangabe, Leiterquerschnitt (mm²) und Bolzen Ø (mm)