

# PA 6.6 preisolato capocorda tubo CU, 95mm<sup>2</sup>

Tipo ANE-M, per conduttori in rame sec. DIN EN60228 o VDE 0295 classe 5 e 6

Codice articolo: ANE20-M12

Imballo: 25



## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** Rame ETP (CW008A)

**Superficie:** Stagnato elettroliticamente

**Sezione cavo (mm<sup>2</sup>):** 95

**Sezione cavo flessibile (mm<sup>2</sup>):** 70 - 95

**Sezione cavo (AWG/MCM):** 00 - 000

**Bullone (Ø):** 12

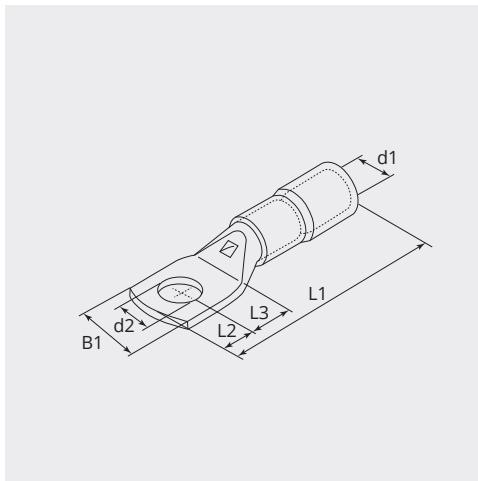
**Foro d'ispezione:** Si

**Colore:** Nero

**Temperatura di esercizio (°C):** -20 - +115

**Temperature max. (°C):** +130

**Produttore:** Gruppo Cembre

**DIMENSIONI****DIMENSIONI**

L1 (mm):	79.6
L2 (mm):	12.0
L3 (mm):	14.0
B1 (mm):	27.0
d1 (Ø):	20.0
d2 (Ø):	13.2

**NOTA**

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione conduttore (mm<sup>2</sup>) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)