PA6.6 isolierter Rohrkabelschuh CU, 95mm²

TYP ANE-M, für Kupferleiter nach DIN EN60228 bzw. VDE 0295 Klasse 5 und 6

Artikelnummer:	**ANE20-M14**
Artikelgewicht (kg):	**0.00 kg**
VPE:	**25**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material:	ETP Kupfer (CW008A)
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinnt
Leiterquerschnitt (mm²):	95
Leiterquerschnitt feindrähtig (mm²):	70 - 95
Leiterquerschnitt (AWG/MCM):	00 - 000
Bolzen (Ø):	14.00
Sichtloch:	Ja
Farbe:	Schwarz
Betriebstemperatur (°C):	-20 - +115
Maximal Temperatur (°C):	+130
Hersteller:	Cembre Gruppe

ABMESSUNGEN

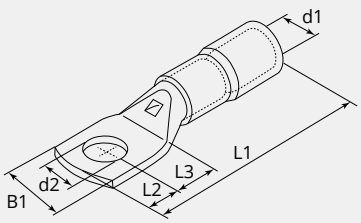

ABMESSUNGEN

L1 (mm):	81.1
L2 (mm):	12.0
L3 (mm):	15.5
B1 (mm):	27.0
d1 (Ø):	20.0
d2 (Ø):	15.0

Hinweis

- **Jeder Kabelschuh trägt folgende Merkmale: Firmen- und Produktbezeichnung, Werkstoffangabe, Leiterquerschnitt (mm²) und Bolzen Ø (mm)**