

# PA6.6 isolierter Rohrkabelschuh CU, 95mm<sup>2</sup>

TYP ANE-M, für Kupferleiter nach DIN EN60228 bzw. VDE 0295 Klasse 5 und 6

Artikelnummer: ANE20-M8


VPE: 25



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Material:                                         | ETP Kupfer (CW008A)     |
| Oberfläche:                                       | Elektrolytisch verzinkt |
| Leiterquerschnitt (mm <sup>2</sup> ):             | 95                      |
| Leiterquerschnitt feindrähtig (mm <sup>2</sup> ): | 70 - 95                 |
| Leiterquerschnitt (AWG/MCM):                      | 00 - 000                |
| Bolzen (Ø):                                       | 8                       |
| Sichtloch:                                        | Ja                      |
| Farbe:                                            | Schwarz                 |
| Betriebstemperatur (°C):                          | -20 - +115              |
| Maximal Temperatur (°C):                          | +130                    |
| Hersteller:                                       | Cembre Gruppe           |

## ABMESSUNGEN

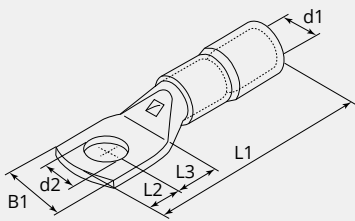

## ABMESSUNGEN

|          |      |
|----------|------|
| L1 (mm): | 70.6 |
| L2 (mm): | 8.0  |
| L3 (mm): | 9.0  |
| B1 (mm): | 27.0 |
| d1 (Ø):  | 20.0 |
| d2 (Ø):  | 8.4  |

## Hinweis

Jeder Kabelschuh trägt folgende Merkmale: Firmen- und Produktbezeichnung, Werkstoffangabe, Leiterquerschnitt (mm²) und Bolzen Ø (mm)