

PA 6.6 preisolée cosse tubulaire CU, 120mm²

Type ANE-M, pour câble en cuivre selon DIN EN60228 ou VDE 0295 classe 5 et 6

Numéro d'article: ANE29-M14


UC: 25



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau:	Cuivre ETP (CW008A)
Surface:	Etarnés électrolytiquement
Section câble (mm ²):	120
Section câble fils fin (mm ²):	95 - 120
Section câble (AWG/MCM):	000 - 250
Boulon (Ø):	14
Trou d'inspection:	Oui
Couleur:	Noir
Température de fonctionnement (°C):	-20 - +115
Température max. (°C):	+130
Fabricant:	Groupe Cembre

DIMENSIONS

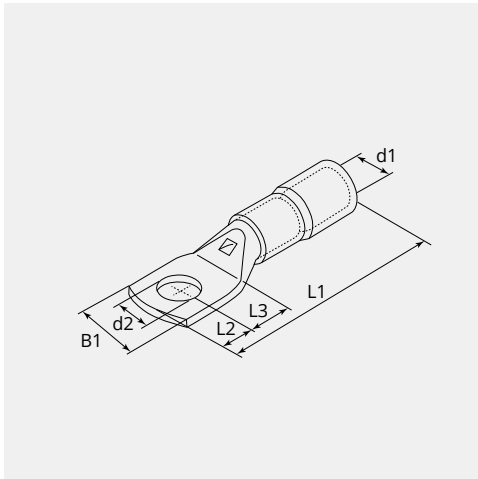

DIMENSIONS

L1 (mm):	88.5
L2 (mm):	12.0
L3 (mm):	15.5
B1 (mm):	30.0
d1 (Ø):	22.4
d2 (Ø):	15.0

REMARQUE

Sur chaque cosse figure les caractéristiques suivantes: logo de la société, le code du produit, la spécification de la matière, la section de câble à utiliser (mm²) et l'écrou Ø (mm)