

PA6.6 isolierter Rohrkabelschuh CU, 120mm²

TYP ANE-M, für Kupferleiter nach DIN EN60228 bzw. VDE 0295 Klasse 5 und 6

Artikelnummer: ANE29-M20

Artikelgewicht (kg): 0.00 kg


VPE: 25



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material:	ETP Kupfer (CW008A)
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinkt
Leiterquerschnitt (mm ²):	120
Leiterquerschnitt feindrähtig (mm ²):	95 - 120
Leiterquerschnitt (AWG/MCM):	000 - 250
Bolzen (Ø):	20.00
Sichtloch:	Ja
Farbe:	Schwarz
Betriebstemperatur (°C):	-20 - +115
Maximal Temperatur (°C):	+130
Hersteller:	Cembre Gruppe

ABMESSUNGEN

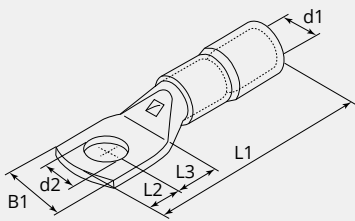

ABMESSUNGEN

L1 (mm):	102.5
L2 (mm):	20.0
L3 (mm):	22.0
B1 (mm):	30.0
d1 (Ø):	22.4
d2 (Ø):	21.0

Hinweis

Jeder Kabelschuh trägt folgende Merkmale: Firmen- und Produktbezeichnung, Werkstoffangabe, Leiterquerschnitt (mm²) und Bolzen Ø (mm)