

PA 6.6 preisolato capocorda tubo CU, 120mm²

Tipo ANE-M, per conduttori in rame sec. DIN EN60228 o VDE 0295 classe 5 e 6

Codice articolo: ANE29-M20

Imballo: 25



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Rame ETP (CW008A)

Superficie: Stagnato elettroliticamente

Sezione cavo (mm²): 120

Sezione cavo flessibile (mm²): 95 - 120

Sezione cavo (AWG/MCM): 000 - 250

Bullone (Ø): 20

Foro d'ispezione: Si


Colore: Nero

Temperatura di esercizio (°C): -20 - +115

Temperature max. (°C): +130

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI

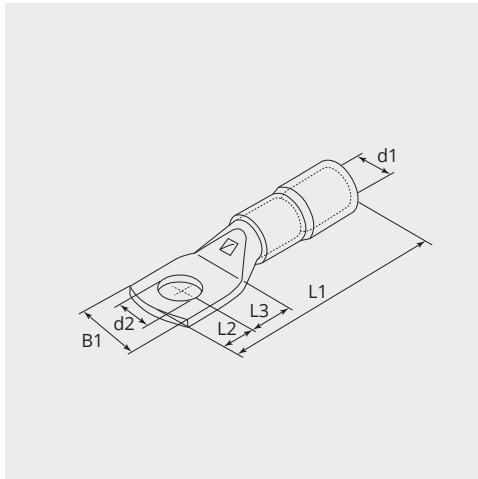

DIMENSIONI

L1 (mm):	102.5
L2 (mm):	20.0
L3 (mm):	22.0
B1 (mm):	30.0
d1 (\emptyset):	22.4
d2 (\emptyset):	21.0

NOTA

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione conduttore (mm^2) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)