

PA 6.6 preisolato capocorda tubo CU, 16mm²

Tip ANE-M, per conduttori in rame

Codice articolo: ANE3-M12

Imballo: 100



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Rame ETP (CW008A)

Superficie: Stagnato elettroliticamente

Sezione cavo (mm²): 16

Sezione cavo (AWG/MCM): 6

Bullone (Ø): 12

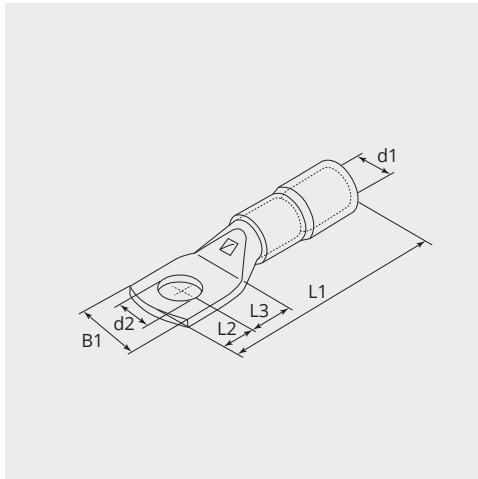
Foro d'ispezione: Si

Colore: Nero

Temperatura di esercizio (°C): -20 - +115

Temperature max. (°C): +130

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI**DIMENSIONI**

L1 (mm): 55.6

L2 (mm): 12.0

L3 (mm): 14.0

B1 (mm): 20.0

d1 (Ø): 9.2

d2 (Ø): 13.2

NOTA

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione conduttore (mm²) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)