

PA 6.6 preisolato capocorda tubo CU, 16mm²

Tip ANE-M, per conduttori in rame

Codice articolo: ANE3-M5

Peso del prodotto 0.0636 kg

Imballo: 100



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Rame ETP (CW008A)

Superficie: Stagnato elettroliticamente

Sezione cavo (mm²): 16

Sezione cavo (AWG/MCM): 6

Bullone (Ø): 5

Foro d'ispezione: Si


Colore: Nero

Temperatura di esercizio (°C): -20 - +115

Temperature max. (°C): +130

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI

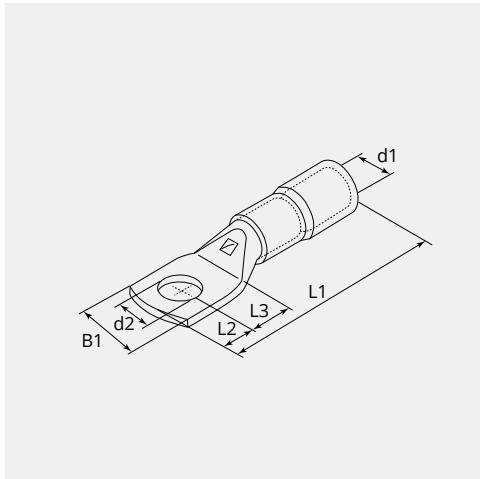

DIMENSIONI

L1 (mm):	42.1
L2 (mm):	6.0
L3 (mm):	6.5
B1 (mm):	11.5
d1 (Ø):	9.2
d2 (Ø):	5.3

NOTA

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione conduttore (mm^2) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)