

PA6.6 isolierter Rohrkabelschuh CU, 150mm²

TYP ANE-M, für Kupferleiter

Artikelnummer: ANE30-M16

Artikelgewicht (kg): 0.00 kg


VPE: 15



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material:	ETP Kupfer (CW008A)
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinkt
Leiterquerschnitt (mm ²):	150
Leiterquerschnitt feindrähtig (mm ²):	120 - 150
Leiterquerschnitt (AWG/MCM):	250 - 300
Bolzen (Ø):	16.00
Sichtloch:	Ja
Farbe:	Schwarz
Betriebstemperatur (°C):	-20 - +115
Maximal Temperatur (°C):	+130
Hersteller:	Cembre Gruppe

ABMESSUNGEN

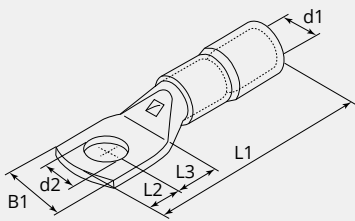

ABMESSUNGEN

L1 (mm):	107.0
L2 (mm):	17.0
L3 (mm):	19.0
B1 (mm):	31.5
d1 (Ø):	23.0
d2 (Ø):	17.0

Hinweis

Jeder Kabelschuh trägt folgende Merkmale: Firmen- und Produktbezeichnung, Werkstoffangabe, Leiterquerschnitt (mm²) und Bolzen Ø (mm)