

PA 6.6 preisolato capocorda tubo CU, 25mm²

Tip ANE-M, per conduttori in rame

Codice articolo: ANE5-M5

Peso del prodotto 0.0089 kg

Imballo: 100



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Rame ETP (CW008A)

Superficie: Stagnato elettroliticamente

Sezione cavo (mm²): 25

Sezione cavo (AWG/MCM): 4

Bullone (Ø): 5

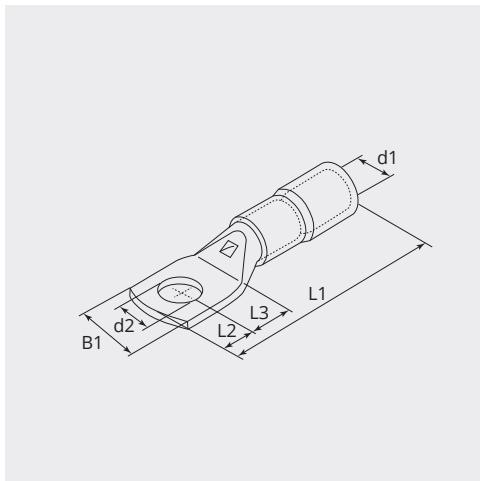
Foro d'ispezione: Si

Colore: Nero

Temperatura di esercizio (°C): -20 - +115

Temperature max. (°C): +130

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI**DIMENSIONI**

L1 (mm):	44.5
----------	------

L2 (mm):	6.0
----------	-----

L3 (mm):	6.5
----------	-----

B1 (mm):	14.0
----------	------

d1 (Ø):	11.1
---------	------

d2 (Ø):	5.3
---------	-----

NOTA

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione conduttore (mm^2) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)