

PA 6.6 preisolée cosse tubulaire CU, 25mm²

Type ANE-M, pour câble en cuivre

Numéro d'article: ANE5-M6

UC: 100



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau: Cuivre ETP (CW008A)

Surface: Etarnés électrolytiquement

Section câble (mm²): 25

Section câble (AWG/MCM): 4

Boulon (Ø): 6

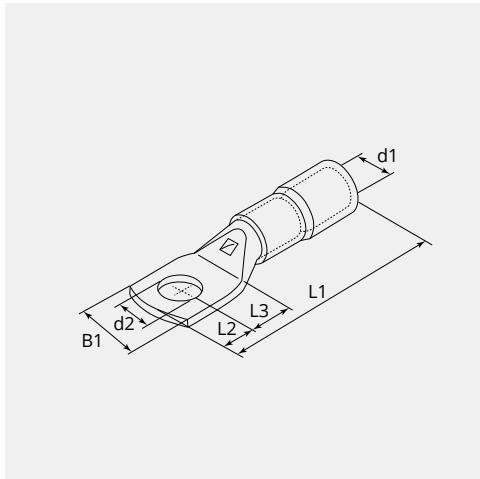
Trou d'inspection: Oui

Couleur: Noir

Température de fonctionnement (°C): -20 - +115

Température max. (°C): +130

Fabricant: Groupe Cembre

DIMENSIONS**DIMENSIONS**

| | |
|----------|------|
| L1 (mm): | 45.0 |
| L2 (mm): | 6.0 |
| L3 (mm): | 7.0 |
| B1 (mm): | 14.0 |
| d1 (Ø): | 11.1 |
| d2 (Ø): | 6.4 |

REMARQUE

Sur chaque cosse figure les caractéristiques suivantes: logo de la société, le code du produit, la spécification de la matière, la section de câble à utiliser (mm^2) et l'écrou \varnothing (mm)