PA6.6 isolierter Rohrkabelschuh CU, 35mm²

TYP ANE-M, für Kupferleiter nach DIN EN60228 bzw. VDE 0295 Klasse 5 und 6

Artikelnummer:	**ANE9-M12**
Artikelgewicht (kg):	**0.00 kg**
VPE:	**50**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material:	ETP Kupfer (CW008A)
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinnt
Leiterquerschnitt (mm²):	35
Leiterquerschnitt feindrähtig (mm²):	25 - 35
Leiterquerschnitt (AWG/MCM):	2
Bolzen (Ø):	12.00
Sichtloch:	Ja
Farbe:	Schwarz
Betriebstemperatur (°C):	-20 - +115
Maximal Temperatur (°C):	+130
Hersteller:	Cembre Gruppe

ABMESSUNGEN

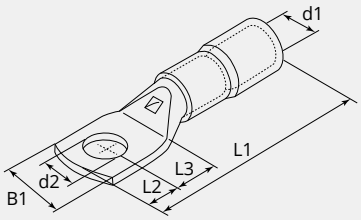

ABMESSUNGEN

L1 (mm):	65.0
L2 (mm):	12.0
L3 (mm):	14.0
B1 (mm):	21.0
d1 (Ø):	13.6
d2 (Ø):	13.2

Hinweis

- **Jeder Kabelschuh trägt folgende Merkmale: Firmen- und Produktbezeichnung, Werkstoffangabe, Leiterquerschnitt (mm²) und Bolzen Ø (mm)**