

PA 6.6 preisolato capocorda tubo CU, 35mm²

Tipo ANE-M, per conduttori in rame sec. DIN EN60228 o VDE 0295 classe 5 e 6

Codice articolo: ANE9-M8

Imballo: 50



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Rame ETP (CW008A)

Superficie: Stagnato elettroliticamente

Sezione cavo (mm²): 35

Sezione cavo flessibile (mm²): 25 - 35

Sezione cavo (AWG/MCM): 2

Bullone (Ø): 8

Foro d'ispezione: Si


Colore: Nero

Temperatura di esercizio (°C): -20 - +115

Temperature max. (°C): +130

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI

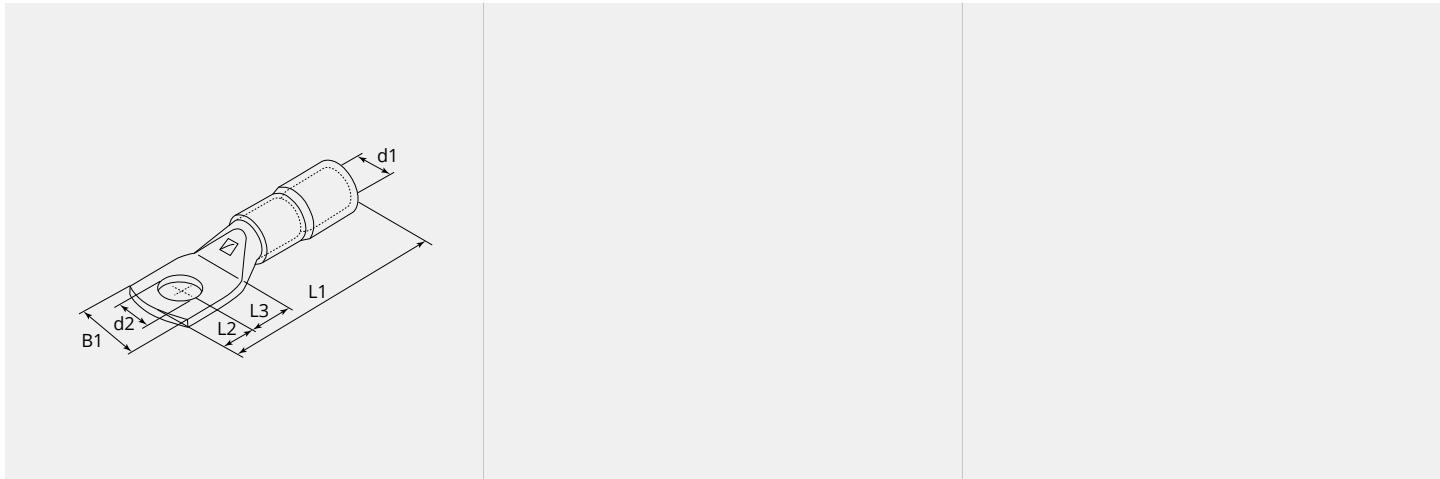

DIMENSIONI

L1 (mm):	56.0
L2 (mm):	7.0
L3 (mm):	8.0
B1 (mm):	17.0
d1 (Ø):	13.6
d2 (Ø):	8.4

NOTA

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione conduttore (mm²) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)