

Capicorda CU, pre isolati di policarbonato, 1.5 - 2.5mm²

Tipo F-FP, per conduttori in rame, connectore ad innesto femmina totalmente preisolata

Codice articolo: BF-F408P

Peso del prodotto 0.0009 kg

Imballo: 100



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Ottone

Superficie: Stagnato elettroliticamente

Sezione cavo (mm²): 1.5 - 2.5

Sezione cavo (AWG/MCM): 16 - 14

Colore: Blu


Classe di infiammabilità UL 94: UL94 - V0

Temperatura di esercizio (°C): -20 - +80

Temperature max. (°C): +90

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI

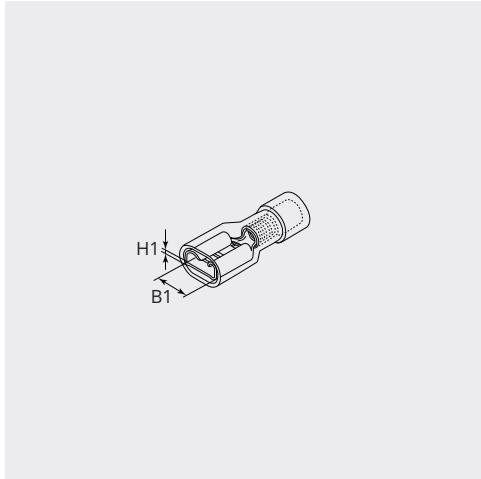

DIMENSIONI

B1 (mm):	4.8
----------	-----

Altezza (mm):	0.8
---------------	-----