

Capicorda CU, pre isolati di policarbonato, 1.5 - 2.5mm²

Tipo F-FP, per conduttori in rame, connectore ad innesto femmina totalmente preisolata

Codice articolo: BF-F608P

Peso del prodotto 0.0012 kg

Imballo: 100



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Ottone

Superficie: Stagnato elettroliticamente

Sezione cavo (mm²): 1.5 - 2.5

Sezione cavo (AWG/MCM): 16 - 14

Colore: Blu


Classe di infiammabilità UL 94: UL94 - V0

Temperatura di esercizio (°C): -20 - +80

Temperature max. (°C): +90

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI

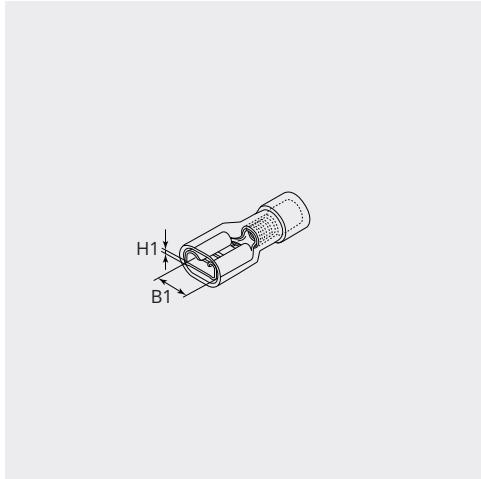

DIMENSIONI

B1 (mm): 6.35

Altezza (mm): 0.8