

Capocorda CU, pre isolato di polivinilcloruro PVC, 1.5 - 25mm²

Tipo F, per conduttori in rame, puntalo piatto

Codice articolo: BF-PP12-29

Imballo: 100



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Rame ETP (CW004A)

Superficie: Stagnato elettroliticamente

Sezione cavo (mm²): 1.5 - 2.5

Sezione cavo (AWG/MCM): 16 - 14


Colore: Blu

Temperatura di esercizio (°C): -20 - +80

Temperatura max. (°C): +90

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI

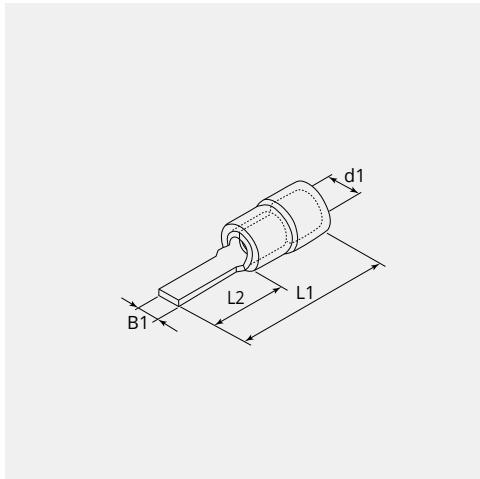

DIMENSIONI

L1 (mm): 23.4

L2 (mm): 13.3

B1 (mm): 2.9

d1 (Ø): 4.9