

Capocorda CU, pre isolato di poliammide PA6.6, 1.5 - 2.5mm²


Tipo KY, per conduttori in rame, forcetta

Codice articolo:	BKY-U3
Imballo:	100
  	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale:	Rame ETP (CW004A)
Superficie:	Stagnato elettroliticamente
Sezione cavo (mm ²):	1.5 - 2.5
Sezione cavo (AWG/MCM):	16 - 14
Bullone (Ø):	3
Colore:	Blu
Temperatura di esercizio (°C):	-20 - +105
Temperature max. (°C):	+110
Produttore:	Gruppo Cembre

DIMENSIONI

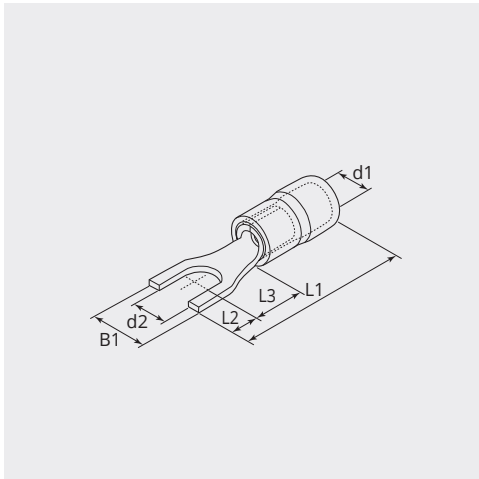

DIMENSIONI

L1 (mm):	22.0
L2 (mm):	4.5
L3 (mm):	6.5
B1 (mm):	5.7
d1 (Ø):	5.2
d2 (Ø):	3.2