

Capocorda CU, pre isolato di policarbonato, 1.5 - 2.5mm²

Tipo P, per conduttori in rame, puntalo uncinato

Codice articolo: BP-PPL30

Imballo: 100



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Rame ETP (CW004A)

Superficie: Stagnato elettroliticamente

Sezione cavo (mm²): 1.5 - 2.5

Sezione cavo (AWG/MCM): 16 - 14


Colore: Blu

Temperatura di esercizio (°C): -20 - +115

Temperature max. (°C): +130

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI

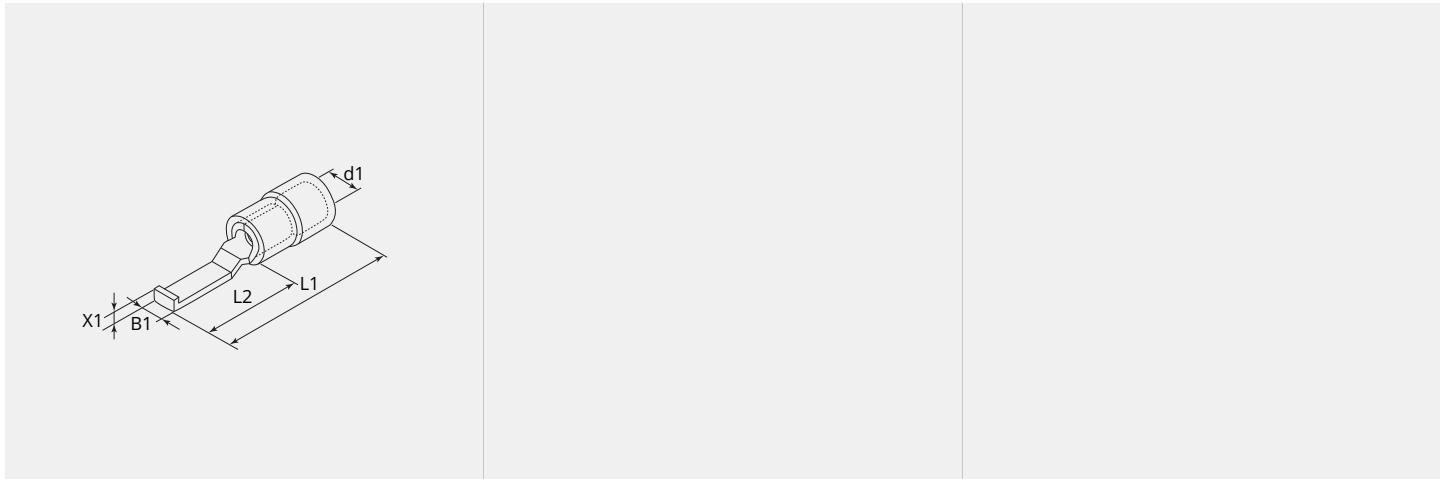

DIMENSIONI

X1 (mm): 1.7

L1 (mm): 28.3

L2 (mm): 17.5

B1 (mm): 3.0

d1 (\emptyset): 4.9