
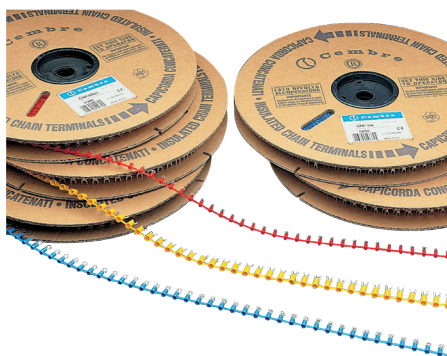


Cosses CU, pré-isolées en polycarbonate, 1.5 - 2.5mm²

Type CP, pour câble en cuivre, fourche, en bande (1750 pcs)

Numéro d'article: CBP-U3.5


UC: 1



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau:	Laiton
Surface:	Etarnés électrolytiquement
Section câble (mm²):	1.5 - 2.5
Section câble (AWG/MCM):	16 - 14
Boulon (Ø):	3.5
Ø Porte (mm):	27mm
Rouleaux (mm):	450mm
Couleur:	Bleu
Classe d'inflammabilité UL 94:	UL94 - V0
Température de fonctionnement (°C):	-20 - +115
Température max. (°C):	+130
Fabricant:	Groupe Cembre

DIMENSIONS

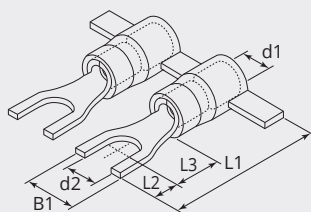

DIMENSIONS

L1 (mm):	20.4
L2 (mm):	3.8
L3 (mm):	6.5
B1 (mm):	6.4
d1 (Ø):	4.9
d2 (Ø):	3.7