


Capicorda CU, pre isolati di polycarbonato, 1.5 - 2.5mm²

Tipo CP, per conduttori in rame, forcella, concatenanti (1750 pz)

Codice articolo: CBP-U4-1


Imballo: 1

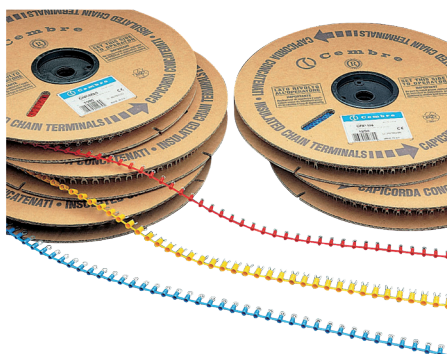

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|--|-----------------------------|
| Materiale: | Ottone |
| Superficie: | Stagnato elettroliticamente |
| Sezione cavo (mm²): | 1.5 - 2.5 |
| Sezione cavo (AWG/MCM): | 16 - 14 |
| Bullone (Ø): | 4 |
| Ø Porta (mm): | 27mm |
| Rulli (mm): | 450mm |
| Colore: | Blu |
| Classe di infiammabilità UL 94: | UL94 - V0 |
| Temperatura di esercizio (°C): | -20 - +115 |
| Temperature max. (°C): | +130 |
| Produttore: | Gruppo Cembre |

DIMENSIONI



DIMENSIONI

| | |
|----------|------|
| L1 (mm): | 21.3 |
| L2 (mm): | 3.7 |
| L3 (mm): | 7.5 |
| B1 (mm): | 8.5 |
| d1 (Ø): | 4.9 |
| d2 (Ø): | 4.3 |