
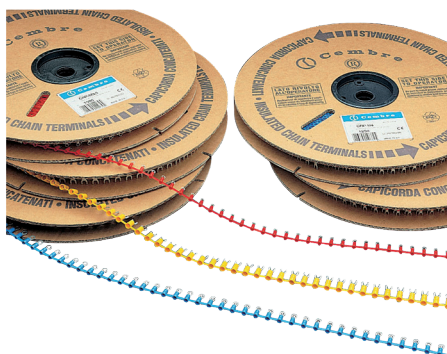


# Cosses CU, pré-isolées en polycarbonate, 1.5 - 2.5mm<sup>2</sup>

Type CP, pour câble en cuivre, fourche, en bande (1750 pcs)

Numéro d'article: CBP-U4-2


UC: 1



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Matériau:                           | Laiton                     |
| Surface:                            | Etarnés électrolytiquement |
| Section câble (mm²):                | 1.5 - 2.5                  |
| Section câble (AWG/MCM):            | 16 - 14                    |
| Boulon (Ø):                         | 4                          |
| Ø Porte (mm):                       | 27mm                       |
| Rouleaux (mm):                      | 450mm                      |
| Couleur:                            | Bleu                       |
| Classe d'inflammabilité UL 94:      | UL94 - V0                  |
| Température de fonctionnement (°C): | -20 - +115                 |
| Température max. (°C):              | +130                       |
| Fabricant:                          | Groupe Cembre              |

## DIMENSIONS



## DIMENSIONS

|          |      |
|----------|------|
| L1 (mm): | 21.3 |
| L2 (mm): | 3.7  |
| L3 (mm): | 7.5  |
| B1 (mm): | 7.5  |
| d1 (Ø):  | 4.9  |
| d2 (Ø):  | 4.3  |