


Capicorda CU, pre isolati di policarbonato, 1.5 - 2.5mm²

Tipo CP, per conduttori in rame, forcella, concatenanti (1750 pz)

Codice articolo: CBP-U4


Peso del prodotto 1.6767 kg

Imballo: 1

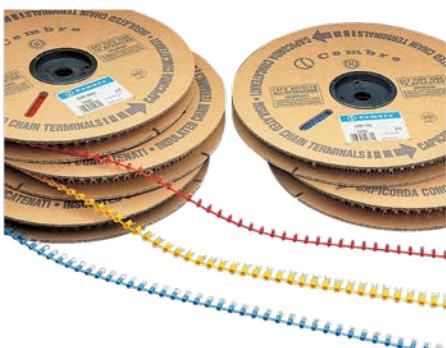

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale:	Ottone
Superficie:	Stagnato elettroliticamente
Sezione cavo (mm²):	1.5 - 2.5
Sezione cavo (AWG/MCM):	16 - 14
Bullone (Ø):	4
Ø Porta (mm):	27mm
Rulli (mm):	450mm
Colore:	Blu
Classe di infiammabilità UL 94:	UL94 - V0
Temperatura di esercizio (°C):	-20 - +115
Temperature max. (°C):	+130
Produttore:	Gruppo Cembre

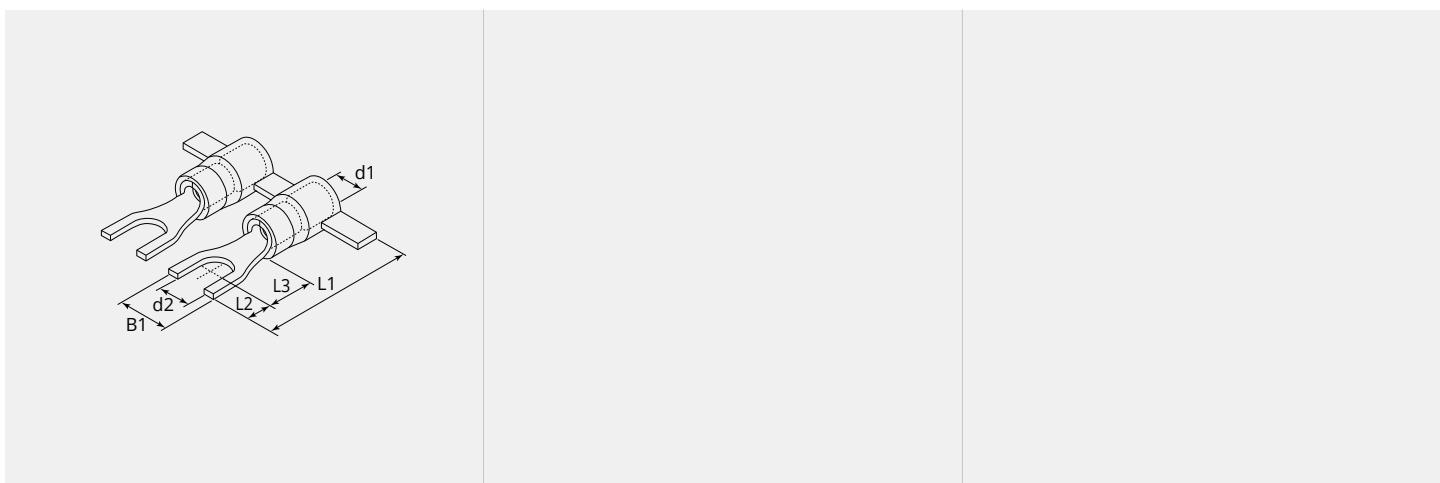DIMENSIONI



SCHOCH

DIMENSIONI

L1 (mm):	21.3
L2 (mm):	3.7
L3 (mm):	7.5
B1 (mm):	6.5
d1 (Ø):	4.9
d2 (Ø):	4.3