


Cosses CU, pré-isolées en polycarbonate, 4 - 6mm²

Type CP, pour câble en cuivre, ronde, en bande (1250 pcs)

Numéro d'article: CGP-M3.5


UC: 1

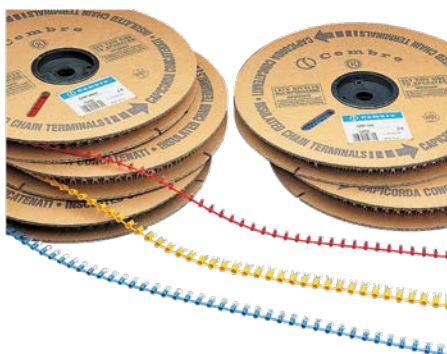

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau:	Laiton
Surface:	Etarnés électrolytiquement
Section câble (mm²):	4 - 6
Section câble (AWG/MCM):	12 - 10
Boulon (Ø):	3.5
Ø Porte (mm):	27mm
Rouleaux (mm):	450mm
Couleur:	Jaune
Classe d'inflammabilité UL 94:	UL94 - V0
Température de fonctionnement (°C):	-20 - +115
Température max. (°C):	+130
Fabricant:	Groupe Cembre

DIMENSIONS



DIMENSIONS

L1 (mm):	26.2
L2 (mm):	4.0
L3 (mm):	8.1
B1 (mm):	8.0
d1 (Ø):	6.6
d2 (Ø):	3.7