


Cosses CU, pré-isolées en polycarbonate, 4 - 6mm²

Type CP, pour câble en cuivre, ronde, en bande (1250 pcs)

Numéro d'article: CGP-M6


Poids du produit 0.0112 kg

UC: 1

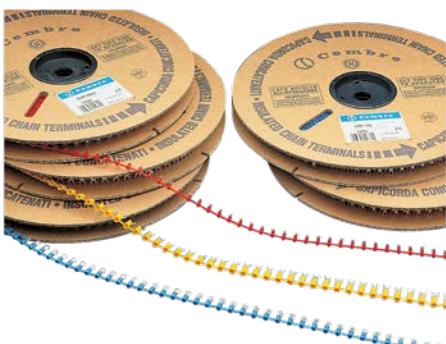

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|----------------------------|
| Matériaux: | Laiton |
| Surface: | Etarnés électrolytiquement |
| Section câble (mm²): | 4 - 6 |
| Section câble (AWG/MCM): | 12 - 10 |
| Boulon (Ø): | 6 |
| Ø Porte (mm): | 27mm |
| Rouleaux (mm): | 450mm |
| Couleur: | Jaune |
| Classe d'inflammabilité UL 94: | UL94 - V0 |
| Température de fonctionnement (°C): | -20 - +115 |
| Température max. (°C): | +130 |
| Fabricant: | Groupe Cembre |

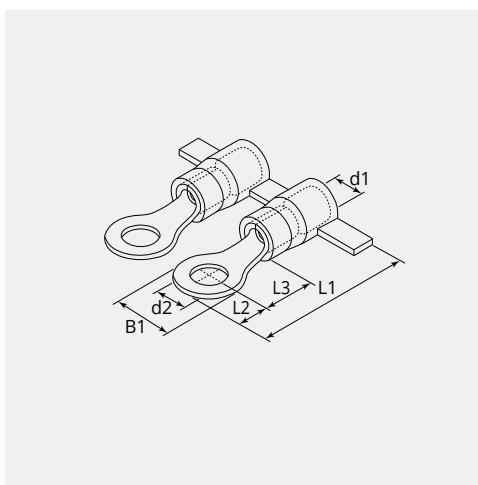DIMENSIONS

DIMENSIONS

| | |
|----------|------|
| L1 (mm): | 30.7 |
| L2 (mm): | 5.5 |
| L3 (mm): | 11.1 |
| B1 (mm): | 11.0 |
| d1 (Ø): | 6.6 |
| d2 (Ø): | 6.4 |