


Capicorda CU, pre isolati di policarbonato, 4 - 6mm²

Tipo CP, per conduttori in rame, occhiello, concatenanti (1250 pz)

Codice articolo: CGP-M6


Peso del prodotto 0.0112 kg

Imballo: 1

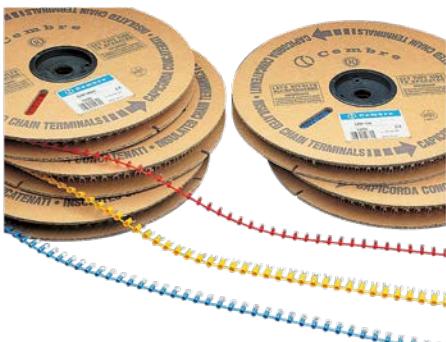

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale:	Ottone
Superficie:	Stagnato elettroliticamente
Sezione cavo (mm²):	4 - 6
Sezione cavo (AWG/MCM):	12 - 10
Bullone (Ø):	6
Ø Porta (mm):	27mm
Rulli (mm):	450mm
Colore:	Giallo
Classe di infiammabilità UL 94:	UL94 - V0
Temperatura di esercizio (°C):	-20 - +115
Temperature max. (°C):	+130
Produttore:	Gruppo Cembre

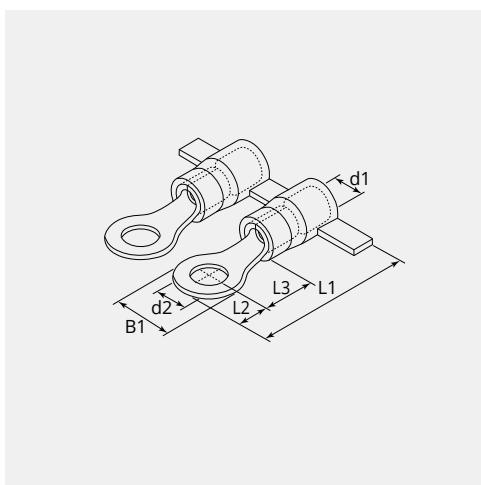DIMENSIONI



SCHOCH

DIMENSIONI

L1 (mm):	30.7
L2 (mm):	5.5
L3 (mm):	11.1
B1 (mm):	11.0
d1 (Ø):	6.6
d2 (Ø):	6.4