


# Polycarbonat isolierte Quetschkabelschuhe CU, 4 - 6mm<sup>2</sup>

TYP CP, für Kupferleiter, Gabelform, auf Band (1250 Stk)

Artikelnummer: CGP-U3.5


VPE: 1

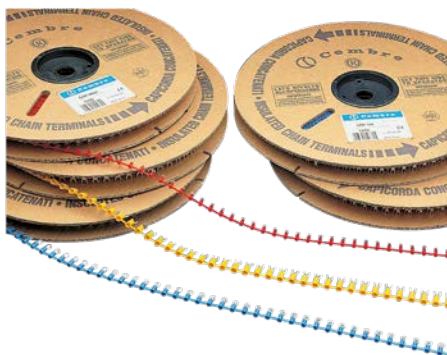

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Material:                    | Messing                 |
| Oberfläche:                  | Elektrolytisch verzinkt |
| Leiterquerschnitt (mm²):     | 4 - 6                   |
| Leiterquerschnitt (AWG/MCM): | 12 - 10                 |
| Bolzen (Ø):                  | 3.5                     |
| Ø Aufnahme (mm):             | 27mm                    |
| Rollen (mm):                 | 450mm                   |
| Farbe:                       | Gelb                    |
| Brennbarkeitsklasse UL 94:   | UL94 - V0               |
| Betriebstemperatur (°C):     | -20 - +115              |
| Maximal Temperatur (°C):     | +130                    |
| Hersteller:                  | Cembre Gruppe           |

## ABMESSUNGEN



## ABMESSUNGEN

|          |      |
|----------|------|
| L1 (mm): | 26.5 |
| L2 (mm): | 3.9  |
| L3 (mm): | 8.5  |
| B1 (mm): | 7.5  |
| d1 (Ø):  | 6.6  |
| d2 (Ø):  | 3.7  |