


# Capicorda CU, pre isolati di policarbonato, 4 - 6mm<sup>2</sup>

Tipo CP, per conduttori in rame, forcella, concatenanti (1250 pz)


Codice articolo: CGP-U3.5

Imballo: 1

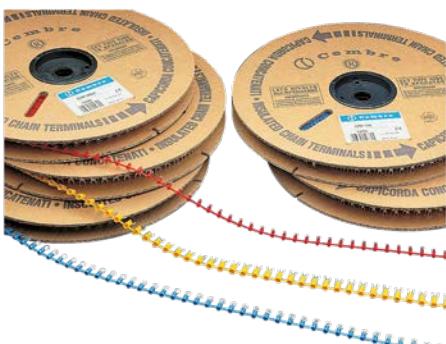

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Materiale:</b>	Ottone
<b>Superficie:</b>	Stagnato elettroliticamente
<b>Sezione cavo (mm<sup>2</sup>):</b>	4 - 6
<b>Sezione cavo (AWG/MCM):</b>	12 - 10
<b>Bullone (Ø):</b>	3.5
<b>Ø Porta (mm):</b>	27mm
<b>Rulli (mm):</b>	450mm
<b>Colore:</b>	Giallo
<b>Classe di infiammabilità UL 94:</b>	UL94 - V0
<b>Temperatura di esercizio (°C):</b>	-20 - +115
<b>Temperatura max. (°C):</b>	+130
<b>Produttore:</b>	Gruppo Cembre

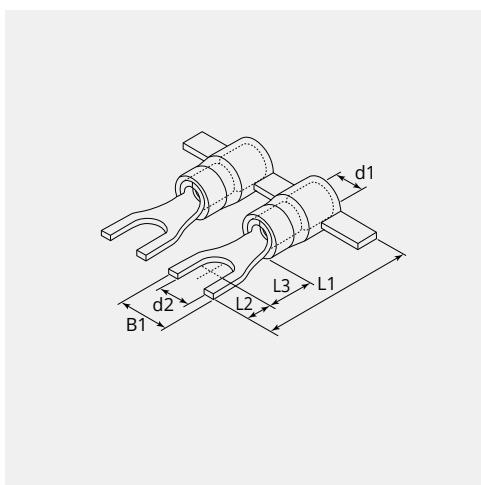**DIMENSIONI**

**DIMENSIONI**

L1 (mm):	26.5
L2 (mm):	3.9
L3 (mm):	8.5
B1 (mm):	7.5
d1 (Ø):	6.6
d2 (Ø):	3.7