


Capicorda CU, pre isolati di policarbonato, 0.25 - 1.5mm²

Tipo CP, per conduttori in rame, connectore ad innesto femmina, concatenanti (2000 pz)


Codice articolo: CRP-F308
 Peso del prodotto 0.0008 kg
 Imballo: 1

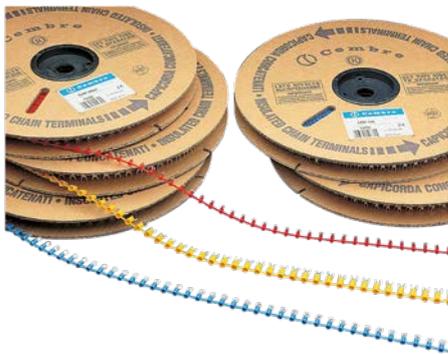

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|--|-----------------------------|
| Materiale: | Ottone |
| Superficie: | Stagnato elettroliticamente |
| Sezione cavo (mm²): | 0.25 - 1.5 |
| Sezione cavo (AWG/MCM): | 22 - 16 |
| Ø Porta (mm): | 27mm |
| Rulli (mm): | 450mm |
| Colore: | Rosso |
| Classe di infiammabilità UL 94: | UL94 - V0 |
| Temperatura di esercizio (°C): | -20 - +115 |
| Temperature max. (°C): | +130 |
| Produttore: | Cembre S.p.A. |

DIMENSIONI



DIMENSIONI