


Cosses CU, pré-isolées en polycarbonate, 0.25 - 1.5mm²

Type CP, pour câble en cuivre, ronde, en bande (2000 pcs)

Numéro d'article: CRP-M4

Poids du produit 0.0008 kg


UC: 1

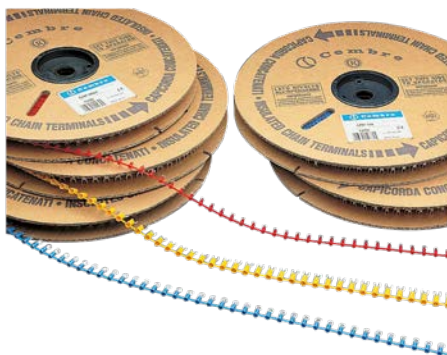

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau:	Laiton
Surface:	Etarnés électrolytiquement
Section câble (mm ²):	0.25 - 1.5
Section câble (AWG/MCM):	22 - 16
Boulon (Ø):	4
Ø Porte:	27mm
Rouleaux:	450mm
Couleur:	Rouge
Classe d'inflammabilité UL 94:	UL94 - V0
Température de fonctionnement:	-20°C - +115°C
Température max.:	+130°C
Fabricant:	Cembre S.p.A.

DIMENSIONS



DIMENSIONS

L1 (mm):	20.1
L2 (mm):	3.5
L3 (mm):	6.5
B1 (mm):	7.0
d1 (Ø):	4.0
d2 (Ø):	4.3