


Capicorda CU, pre isolati di polycarbonato, 0.25 - 1.5mm²

Tipo CP, per conduttori in rame, occhiello, concatenanti (2000 pz)

Codice articolo: CRP-M4

Peso del prodotto 0.0008 kg


Imballo: 1

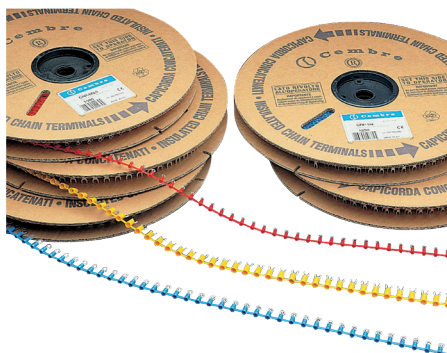

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale:	Ottone
Superficie:	Stagnato elettroliticamente
Sezione cavo (mm²):	0.25 - 1.5
Sezione cavo (AWG/MCM):	22 - 16
Bullone (Ø):	4
Ø Porta:	27mm
Rulli :	450mm
Colore:	Rosso
Colore:	\\CHZH-PMA1565\mS3_IMAM\be32893f-77e5-4e4d-82ef-810529cc027f\ao0000012624f161313.ai
Classe di infiammabilità UL 94:	UL94 - V0
Temperatura di esercizio:	-20°C - +115°C
Temperature max.:	+130°C
Produttore:	Cembre S.p.A.

DIMENSIONI



DIMENSIONI

L1 (mm):	20.1
L2 (mm):	3.5
L3 (mm):	6.5
B1 (mm):	7.0
d1 (Ø):	4.0
d2 (Ø):	4.3