


# Capicorda CU, pre isolati di policarbonato, 0.25 - 1.5mm<sup>2</sup>

Tipo CP, per conduttori in rame, occhiello, concatenanti (2000 pz)

Codice articolo: CRP-M7


Imballo: 1

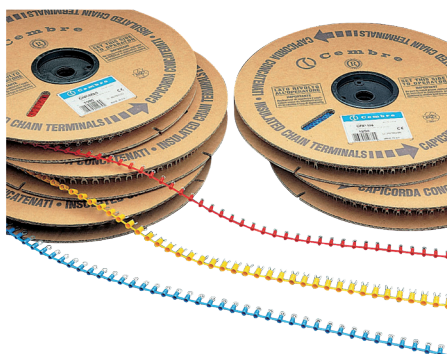

## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Materiale:</b>	Ottone
<b>Superficie:</b>	Stagnato elettroliticamente
<b>Sezione cavo (mm²):</b>	0.25 - 1.5
<b>Sezione cavo (AWG/MCM):</b>	22 - 16
<b>Bullone (Ø):</b>	7
<b>Ø Porta (mm):</b>	27mm
<b>Rulli (mm):</b>	450mm
<b>Colore:</b>	Rosso
<b>Classe di infiammabilità UL 94:</b>	UL94 - V0
<b>Temperatura di esercizio (°C):</b>	-20 - +115
<b>Temperature max. (°C):</b>	+130
<b>Produttore:</b>	Gruppo Cembre

## DIMENSIONI



## DIMENSIONI

L1 (mm):	22.9
L2 (mm):	4.7
L3 (mm):	8.1
B1 (mm):	9.4
d1 (Ø):	4.0
d2 (Ø):	7.2