


Capicorda CU, pre isolati di polycarbonato, 0.25 - 1.5mm²

Tipo CP, per conduttori in rame, occhiello, concatenanti (2000 pz)

Codice articolo: CRP-M8

Peso del prodotto 0.0011 kg


Imballo: 1

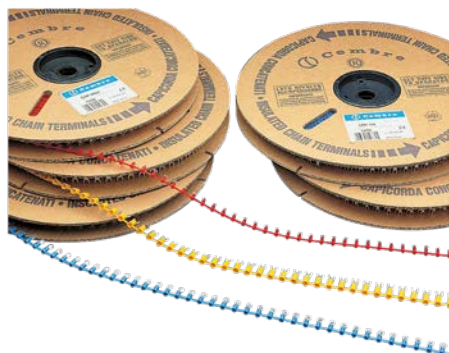

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale:	Ottone
Superficie:	Stagnato elettroliticamente
Sezione cavo (mm²):	0.25 - 1.5
Sezione cavo (AWG/MCM):	22 - 16
Bullone (Ø):	8
Ø Porta (mm):	27mm
Rulli (mm):	450mm
Colore:	Rosso
Classe di infiammabilità UL 94:	UL94 - V0
Temperatura di esercizio (°C):	-20 - +115
Temperature max. (°C):	+130
Produttore:	Cembre S.p.A.

DIMENSIONI



DIMENSIONI

L1 (mm):	26.4
L2 (mm):	6.0
L3 (mm):	10.3
B1 (mm):	12.0
d1 (Ø):	4.0
d2 (Ø):	8.4