Polycarbonat isolierte Quetschkabelschuhe CU, 0.25 - 1.5mm²

TYP CP, für Kupferleiter, Gabelform, auf Band (2000 Stk)

Artikelnummer:	**CRP-U3.5-2**
Artikelgewicht (kg):	**0.00 kg**
VPE:	**1**

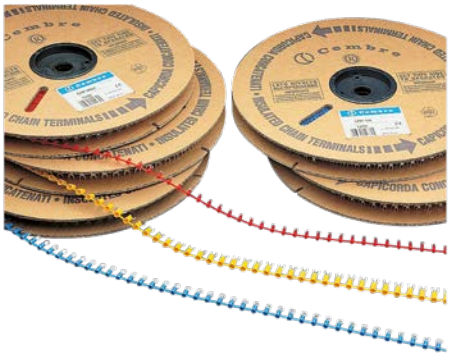

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material:	Messing
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinnt
Leiterquerschnitt (mm²):	0.25 - 1.5
Leiterquerschnitt (AWG/MCM):	22 - 16
Bolzen (Ø):	3.50
Ø Aufnahme (mm):	27mm
Rollen (mm):	450mm
Farbe:	Rot
Brennbarkeitsklasse UL 94:	UL94 - V0
Betriebstemperatur (°C):	-20 - +115
Maximal Temperatur (°C):	+130
Hersteller:	Cembre Gruppe

ABMESSUNGEN



ABMESSUNGEN

L1 (mm):	20.4
L2 (mm):	3.8
L3 (mm):	6.5
B1 (mm):	6.4
d1 (Ø):	4.0
d2 (Ø):	3.7