
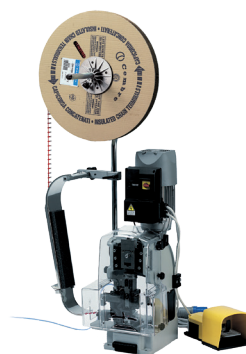


Cosses CU, pré-isolées en polycarbonate, 0.25 - 1.5mm²

Type CP, pour câble en cuivre, fourche, en bande (2000 pcs)

Numéro d'article: CRP-U3.5-2


UC: 1

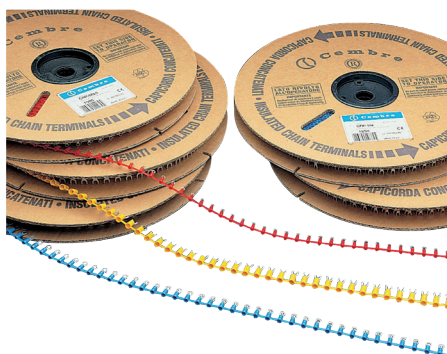

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau:	Laiton
Surface:	Etarnés électrolytiquement
Section câble (mm²):	0.25 - 1.5
Section câble (AWG/MCM):	22 - 16
Boulon (Ø):	3.5
Ø Porte (mm):	27mm
Rouleaux (mm):	450mm
Couleur:	Rouge
Classe d'inflammabilité UL 94:	UL94 - V0
Température de fonctionnement (°C):	-20 - +115
Température max. (°C):	+130
Fabricant:	Groupe Cembre

DIMENSIONS



DIMENSIONS

L1 (mm):	20.4
L2 (mm):	3.8
L3 (mm):	6.5
B1 (mm):	6.4
d1 (Ø):	4.0
d2 (Ø):	3.7