


# Capicorda CU, pre isolati di polycarbonato, 0.25 - 1.5mm<sup>2</sup>

Tipo CP, per conduttori in rame, forcella, concatenanti (2000 pz)

Codice articolo: CRP-U3.5-2


Imballo: 1

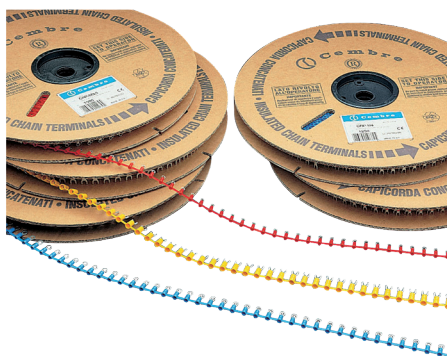

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Materiale:</b>                      | Ottone                      |
| <b>Superficie:</b>                     | Stagnato elettroliticamente |
| <b>Sezione cavo (mm²):</b>             | 0.25 - 1.5                  |
| <b>Sezione cavo (AWG/MCM):</b>         | 22 - 16                     |
| <b>Bullone (Ø):</b>                    | 3.5                         |
| <b>Ø Porta (mm):</b>                   | 27mm                        |
| <b>Rulli (mm):</b>                     | 450mm                       |
| <b>Colore:</b>                         | Rosso                       |
| <b>Classe di infiammabilità UL 94:</b> | UL94 - V0                   |
| <b>Temperatura di esercizio (°C):</b>  | -20 - +115                  |
| <b>Temperature max. (°C):</b>          | +130                        |
| <b>Produttore:</b>                     | Gruppo Cembre               |

## DIMENSIONI



## DIMENSIONI

|          |      |
|----------|------|
| L1 (mm): | 20.4 |
| L2 (mm): | 3.8  |
| L3 (mm): | 6.5  |
| B1 (mm): | 6.4  |
| d1 (Ø):  | 4.0  |
| d2 (Ø):  | 3.7  |