


Capicorda CU, pre isolati di polycarbonato, 0.25 - 1.5mm²

Tipo CP, per conduttori in rame, forcella, concatenanti (2000 pz)

Codice articolo: CRP-U4

Peso del prodotto 1.6942 kg


Imballo: 1

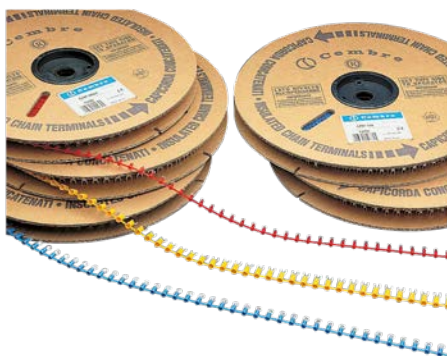

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale:	Ottone
Superficie:	Stagnato elettroliticamente
Sezione cavo (mm²):	0.25 - 1.5
Sezione cavo (AWG/MCM):	22 - 16
Bullone (Ø):	4
Ø Porta (mm):	27mm
Rulli (mm):	450mm
Colore:	Rosso
Classe di infiammabilità UL 94:	UL94 - V0
Temperatura di esercizio (°C):	-20 - +115
Temperature max. (°C):	+130
Produttore:	Gruppo Cembre

DIMENSIONI



DIMENSIONI

L1 (mm):	21.3
L2 (mm):	3.7
L3 (mm):	7.5
B1 (mm):	6.5
d1 (Ø):	4.0
d2 (Ø):	4.3