


Capicorda CU, pre isolati di policarbonato, 0.25 - 1.5mm²

Tipo CP, per conduttori in rame, forcella, concatentanti (2000 pz)


Codice articolo: CRP-U6

Imballo: 1

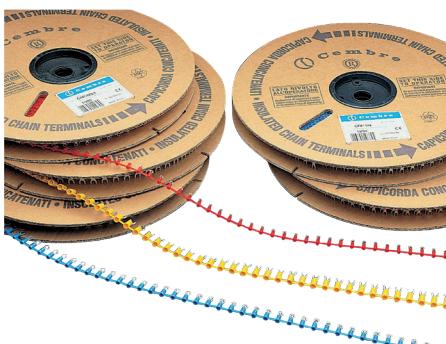

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale:	Ottone
Superficie:	Stagnato elettroliticamente
Sezione cavo (mm²):	0.25 - 1.5
Sezione cavo (AWG/MCM):	22 - 16
Bullone (Ø):	6
Ø Porta (mm):	27mm
Rulli (mm):	450mm
Colore:	Rosso
Classe di infiammabilità UL 94:	UL94 - V0
Temperatura di esercizio (°C):	-20 - +115
Temperature max. (°C):	+130
Produttore:	Gruppo Cembre

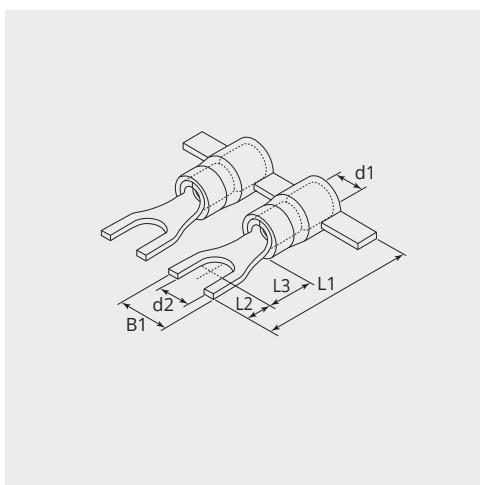DIMENSIONI



SCHOCH

DIMENSIONI

L1 (mm): 22.9

L2 (mm): 4.7

L3 (mm): 8.1

B1 (mm): 9.4

d1 (Ø): 4.0

d2 (Ø): 6.4